PVP.
Die starke Gemeinschaft von Baugeräte- und Baumaschinenhändlern

# MONATSKNALLER

Angebote gültig bis 30.09.2019, Preise in EUR zzgl. MwSt.

## schweißkraft Schweißtechnik Elektrodeninverter „CRAFT-STICK“

- Versiegelte Platine, deshalb Schutz gegen Feuchtigkeit, Salzsprühnebel und Korrosion, dadurch auch Offshore geeignet
- Hot Start: durch automatische kurzzeitige Erhöhung des Schweißstromes zündet der Lichtbogen sicher und ist sofort stabil
- Anti-Stick: beim versehentlichen Festkleben der Elektrode wird der Schweißstrom automatisch reduziert und somit ein Ausglühen der Elektrode verhindert
- Arc-Force-Regelung: durch die interne Überwachung von Schweißstrom und Schweißspannung werden Kurzschlüsse schnell und sicher aufgelöst
- Geeignet für den Einsatz am Generator z.B. in Betriebswerkstätten, Häfen, Chemiewerken, Schulen, Metallbau, auf Baustellen, Schiffen oder für Landwirte

**Lieferumfang:** Art.-Nr. 116815: 2 m Schweißkabel 16 mm² mit Elektrodenhalter, 2 m Massekabel 16 mm² mit Masseklemme 200 A · Art.-Nr. 116817: 3 m Schweißkabel 25 mm² mit Elektrodenhalter 300 A, 3 m Massekabel 25 mm² mit Masseklemme 300 A

**Art.-Nr. 116815** **CRAFT-STICK 161**, 160 - 275 V, 10 - 160 A, Strom bei ED 100% 40 °C Elektrode: 90 A (L x B x H) 320 x 135 x 255 mm, 4,8 kg ..... **299,-**

**Art.-Nr. 116817** **CRAFT-STICK 253**, 400 V, 10 - 250 A, Strom bei ED 100% 40 °C Elektrode: 200 A (L x B x H) 495 x 190 x 350 mm, 10 kg ..... **619,-**

## aircraft Druckluftechnik Schraubenkompressor „ACS AIRCAR“

- Für den Dauerbetrieb bei Temperaturen zwischen 5 und 45 °C geeignet
- Am Verdichter angebaute Heizung erhält konstant die optimale Ölviskosität
- Freilaufventil lässt im Dauerbetrieb überschüssige Luft ab
- Mit Betriebsstundenzähler
- Drei Druckluftentnahmestellen über Einhand-Sicherheitskupplungen am Bedienfeld
- gefilterte Druckluft; gefiltert und geölt; Druckluft-Direktausgang vom Druckluftbehälter
- Geschützt gegen Spritzwasser gemäß IP 54

**Art.-Nr. 116818** **ACS AIRCAR 2,7-10-22**, 10 bar, 240 l/min., Behälterinhalt 22 l, 2,7 kW, 83 kg ..... **2.529,-**

**Art.-Nr. 116819** **ACS AIRCAR 3,5-10-22**, 10 bar, 360 l/min., Behälterinhalt 22 l, 3,5 kW, 88 kg ..... **2.699,-**

brema
✆ 08124/527875
Baugeräte

**Brema Baugerätehandel GmbH**
Josef-Neumeier-Straße 16
85664 Hohenlinden
Tel. 0 81 24 / 5 27 87-5
Fax 0 81 24 / 5 27 87-7

**info@brema-baumaschinen.de**
**www.brema-baumaschinen.de**

ab 1.660,-

Layher Einfach sicher. Die Steigtechnik.

## Fahrgerüst „SoloTower“

- Arbeitsbühne 0,75 x 1,13 m
- Arbeitshöhe bis 6,15 m
- Belastung 2 kN/m² Gerüstgruppe 3, DIN EN 1004
- Sicherer Auf- und Abbau
- 1-Personen-Montage, werkzeuglos
- Klappbarer Bordbrettkranz
- Teleskopierbare Geräteschutzen
- Lenkrollen

| | | |
|---|---|---|
| Art.-Nr. 116855 | **1600102**, Standhöhe 2,15 m, Gerüsthöhe 3,37 m, Arbeitshöhe 4,15 m, Gewicht 118,8 kg | 1.660,- |
| Art.-Nr. 116856 | **1600103**, Standhöhe 3,15 m, Gerüsthöhe 4,37 m, Arbeitshöhe 5,15 m, Gewicht 151,9 kg | 2.040,- |
| Art.-Nr. 116857 | **1600104**, Standhöhe 4,15 m, Gerüsthöhe 5,37 m, Arbeitshöhe 6,15 m, Gewicht 167,6 kg | 2.240,- |

ab 870,-

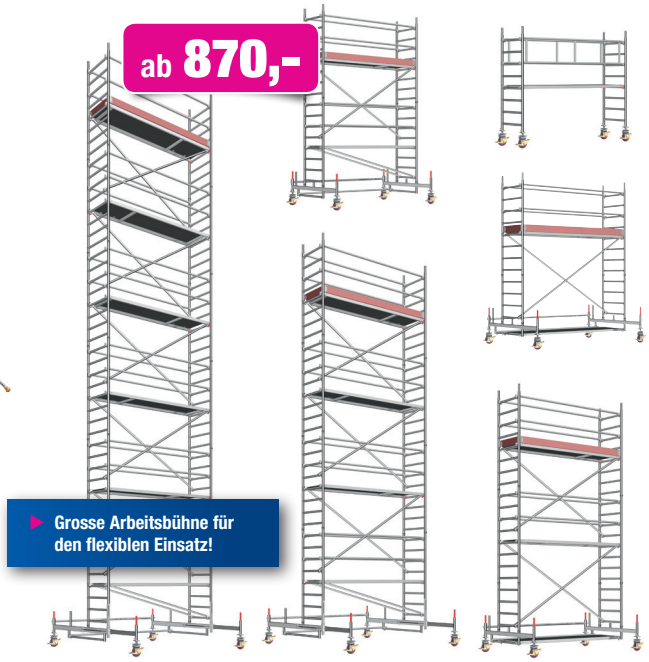

Grosse Arbeitsbühne für den flexiblen Einsatz!

Layher Einfach sicher. Die Steigtechnik.

## Fahrgerüst, Alu „Uni-Standard P2“

- Arbeitsbühne 0,75 x 2,85 m
- Belastung 2 kN/m²
- Gerüstgruppe 3, DIN EN 1004
- Universelle, fahrbare Arbeitsbühne
- Für Arbeiten an Wand, Decke, an Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- und Lagerhallen, innen und außen
- P2 für leichteren und sicheren Aufbau

| | | |
|---|---|---|
| Art.-Nr. 109825 | **1401101**, Standhöhe 1,20 m, Gerüsthöhe 2,43 m, Arbeitshöhe 3,20 m, Gewicht 81,9 kg | 870,- |
| Art.-Nr. 109826 | **1401102**, Standhöhe 2,35 m, Gerüsthöhe 3,58 m, Arbeitshöhe 4,35 m, Gewicht 181,5 kg | 1.530,- |
| Art.-Nr. 109827 | **1401103**, Standhöhe 3,35 m, Gerüsthöhe 4,58 m, Arbeitshöhe 5,35 m, Gewicht 216,4 kg | 1.890,- |
| Art.-Nr. 109828 | **1401104**, Standhöhe 4,35 m, Gerüsthöhe 5,58 m, Arbeitshöhe 6,35 m, Gewicht 243,3 kg | 2.160,- |
| Art.-Nr. 109829 | **1401105**, Standhöhe 5,35 m, Gerüsthöhe 6,58 m, Arbeitshöhe 7,35 m, Gewicht 278,2 kg | 2.520,- |
| Art.-Nr. 109830 | **1401106**, Standhöhe 6,35 m, Gerüsthöhe 7,58 m, Arbeitshöhe 8,35 m, Gewicht 305,1 kg | 2.800,- |
| Art.-Nr. 109831 | **1401107**, Standhöhe 7,38 m, Gerüsthöhe 8,61 m, Arbeitshöhe 9,38 m, Gewicht 391,2 kg | 3.420,- |
| Art.-Nr. 109832 | **1401108**, Standhöhe 8,38 m, Gerüsthöhe 9,61 m, Arbeitshöhe 10,38 m, Gewicht 418,1 kg | 3.690,- |
| Art.-Nr. 109833 | **1401109**, Standhöhe 9,38 m, Gerüsthöhe 10,61 m, Arbeitshöhe 11,38 m, Gewicht 453,0 kg | 4.050,- |
| Art.-Nr. 109834 | **1401110**, Standhöhe 10,38 m, Gerüsthöhe 11,61 m, Arbeitshöhe 12,38 m, Gewicht 479,9 kg | 4.330,- |
| Art.-Nr. 109835 | **1401111**, Standhöhe 11,38 m, Gerüsthöhe 12,61 m, Arbeitshöhe 13,38 m, Gewicht 514,8 kg | 4.690,- |

Layher Einfach sicher. Die Steigtechnik.

ab 53,-

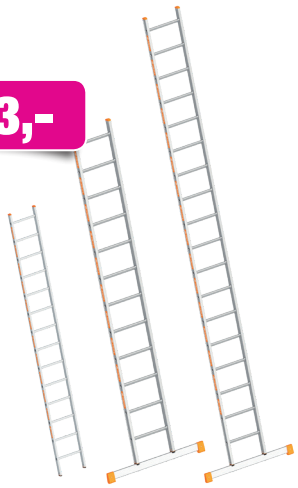

## Anlegeleiter, Alu „TOPIC 1054“

- Breite Anlegeleiter für einen noch bequemeren Stand
- Erhöhte Standsicherheit und größere Seitenstabilität
- Rutschhemmende Kunststofffüße für sicheren Stand
- Anlegeleiter ab 3 m Länge mit einer vorgeschriebenen Traverse gemäß der DIN EN 131-1 ausgestattet

| | | |
|---|---|---|
| Art.-Nr. 112316 | **6 Sprossen**, 1,70 m, 4,0 kg | 53,- |
| Art.-Nr. 112317 | **8 Sprossen**, 2,25 m, 5,0 kg | 63,- |
| Art.-Nr. 112318 | **10 Sprossen**, 2,80 m, 6,0 kg | 75,- |
| Art.-Nr. 112319 | **12 Sprossen**, 3,40 m, 9,5 kg | 113,- |
| Art.-Nr. 112320 | **14 Sprossen**, 3,95 m, 11,0 kg | 125,- |
| Art.-Nr. 112321 | **16 Sprossen**, 4,50 m, 12,5 kg | 142,- |
| Art.-Nr. 112322 | **18 Sprossen**, 5,10 m, 13,5 kg | 162,- |
| Art.-Nr. 112323 | **20 Sprossen**, 5,65 m, 15,5 kg | 191,- |
| Art.-Nr. 112324 | **22 Sprossen**, 6,20 m, 16,5 kg | 210,- |
| Art.-Nr. 112325 | **24 Sprossen**, 6,75 m, 18,0 kg | 231,- |

ab 86,-



Layher
Einfach sicher. Die Steigtechnik.

## Stufen-Stehleiter, Alu „TOPIC 1043“

- Die klassische Ausführung der Stehleiter mit bequemen breiten Stufen
- Kunststoffummantelte Stahlscharniere
- Verstärkungswinkel und reißfeste Polyester-Gurtbänder als Spreizsicherung und rutschhemmende Kunststofffüße
- Beide oberen Stufen bilden gemeinsam eine Plattform

| | | |
|---|---|---|
| Art.-Nr. 107368 | **2x3 Sprossen**, Länge 0,75 m, Stahndhöhe Stehleiter 0,25 m, 5,6 kg | 86,- |
| Art.-Nr. 107369 | **2x4 Sprossen**, Länge 1,00 m, Stahndhöhe Stehleiter 0,50 m, 6,8 kg | 107,- |
| Art.-Nr. 107370 | **2x5 Sprossen**, Länge 1,25 m, Stahndhöhe Stehleiter 0,70 m, 8,4 kg | 127,- |
| Art.-Nr. 107371 | **2x6 Sprossen**, Länge 1,50 m, Stahndhöhe Stehleiter 0,95 m, 9,8 kg | 151,- |
| Art.-Nr. 107372 | **2x7 Sprossen**, Länge 1,75 m, Stahndhöhe Stehleiter 1,20 m, 11,4 kg | 166,- |
| Art.-Nr. 107373 | **2x8 Sprossen**, Länge 2,00 m, Stahndhöhe Stehleiter 1,40 m, 13,4 kg | 191,- |
| Art.-Nr. 107374 | **2x10 Sprossen**, Länge 2,50 m, Stahndhöhe Stehleiter 1,90 m, 16,2 kg | 229,- |
| Art.-Nr. 107375 | **2x12 Sprossen**, Länge 3,00 m, Stahndhöhe Stehleiter 2,40 m, 19,8 kg | 274,- |

ab 96,-



Layher
Einfach sicher. Die Steigtechnik.

## Stehleiter, Alu „TOPIC 1039“

- Die traditionelle Stehleiter in vielfältiger Sicherheits-Ausstattung
- Kunststoffummantelte Stahlscharniere
- Reißfeste Polyester-Gurtbänder für Kraftübertragungen bis 3kN als Spreizsicherung und rutschhemmende Kunststofffüße
- Zusätzliche Aussteifer am Holmende sorgen für ein Übertreffen der Werte der DIN EN 131

| | | |
|---|---|---|
| Art.-Nr. 107966 | **2x4 Sprossen**, Länge 1,30 m, Stahndhöhe Stehleiter 0,55 m, 6,0 kg | 96,- |
| Art.-Nr. 107358 | **2x5 Sprossen**, Länge 1,55 m, Stahndhöhe Stehleiter 0,80 m, 6,8kg | 108,- |
| Art.-Nr. 107359 | **2x6 Sprossen**, Länge 1,85 m, Stahndhöhe Stehleiter 1,05 m, 8,0 kg | 122,- |
| Art.-Nr. 107360 | **2x7 Sprossen**, Länge 2,10 m, Stahndhöhe Stehleiter 1,30 m, 9,2 kg | 136,- |
| Art.-Nr. 107361 | **2x8 Sprossen**, Länge 2,40 m, Stahndhöhe Stehleiter 1,60 m, 10,4 kg | 157,- |
| Art.-Nr. 107362 | **2x9 Sprossen**, Länge 2,70 m, Stahndhöhe Stehleiter 1,85 m, 12,0 kg | 175,- |
| Art.-Nr. 107363 | **2x10 Sprossen**, Länge 2,95 m, Stahndhöhe Stehleiter 2,10 m, 13,2 kg | 194,- |
| Art.-Nr. 107364 | **2x12 Sprossen**, Länge 3,50 m, Stahndhöhe Stehleiter 2,65 m, 16,0 kg | 231,- |
| Art.-Nr. 107365 | **2x14 Sprossen**, Länge 4,10 m, Stahndhöhe Stehleiter 3,15 m, 18,8 kg | 267,- |
| Art.-Nr. 107366 | **2x16 Sprossen**, Länge 4,65 m, Stahndhöhe Stehleiter 3,70 m, 24,9 kg | 342,- |
| Art.-Nr. 107367 | **2x18 Sprossen**, Länge 5,20 m, Stahndhöhe Stehleiter 4,20 m, 30,1 kg | 403,- |

Layher
Einfach sicher. Die Steigtechnik.

## Plattformleiter, Alu „TOPIC 1074“

- Groß dimensionierte Plattform
- Beidseitig am Holm montierte Handläufe, beim Transport einklappbar
- Zweigeteilte Ablageschale
- Beidseitige Traverse als Basisverbreiterung
- Druckfeste Spreizsicherung

ab 247,-

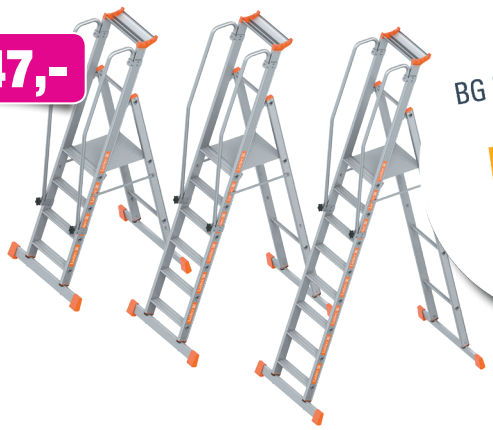

| | | |
|---|---|---|
| Art.-Nr. 115230 | **4 Sprossen**, 2,10 m, 12,0 kg | 247,- |
| Art.-Nr. 115231 | **5 Sprossen**, 2,40 m, 13,2 kg | 271,- |
| Art.-Nr. 115232 | **6 Sprossen**, 2,60 m, 14,5 kg | 292,- |
| Art.-Nr. 115233 | **7 Sprossen**, 2,80 m, 15,6 kg | 316,- |
| Art.-Nr. 115234 | **8 Sprossen**, 3,10 m, 16,3 kg | 340,- |

BG Bau-Mitglieder bekommen **50 %** des Kaufpreises zurückerstattet!*

## HALDER
### Schonhammer - SIMPLEX, TPE soft - TPE mid

ab 23,-

- Einsätze aus TPE-soft (blau) und TPE-mid (grau)
- Weich/Mittelhart, Abriebfest
- Gehäuse Stahlguss, Holzstiel

**Anwendung:** Natursteine setzen · Trockenbau · Möbelbau · Fenster-/Türenbau · Schreinerei · Fliesen-/Plattenlegen

| | | |
|---|---|---|
| **Art.-Nr. 114999** | **Ø 50 mm**, 135 mm, Länge 350 mm, 1.060 g | **23,00** |
| **Art.-Nr. 114998** | **Ø 60 mm**, 145 mm, Länge 405 mm, 1.420 g | **29,00** |

## wicaTex® Warnweste

ab 5,20

- EN ISO 20471, Klasse 2
- 80 % Polyester / 20 % Baumwolle
- Einzeln im PE-Beutel verpackt, mit praktischer Eurolochung
- 25 x waschbar bei 40 °C
- Klettverschluss, Handytasche
- Brustumfang in Gr. L ca. 130 cm, in Gr. XL ca. 150 cm

| | | |
|---|---|---|
| **Art.-Nr. 109528** | Gelb L | **5,20** |
| **Art.-Nr. 114577** | Gelb XL | **5,70** |

## POWER BAR
### Nageleisen „POWER BAR“

ab 9,-

- Ovaler Korpus mit verstärtem Querschnitt in Richtung der Kraftwirkung - kein Verbiegen
- Progressive Krümmung, optimierter Winkel
- Schmale Schneide, breite, robuste Basis

| | | |
|---|---|---|
| **Art.-Nr. 117125** | 350 mm | **9,00** |
| **Art.-Nr. 117126** | 600 mm | **12,40** |
| **Art.-Nr. 117127** | 900 mm | **16,30** |
| **Art.-Nr. 117128** | 3-tlg. Set, 350 / 600 / 900 mm | **37,30** |

## STRONG HAND®
### Arbeitshandschuh „Latex-Finegrip“

ab 0,95

- Schutzklasse 3131
- Schrumpf-Latex-Innenhandbeschichtung
- Feinfühlig, gute elastische Passform
- Sicherer Griff auch bei Feuchtigkeit
- Langlebig

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Art.-Nr. 109855** | Größe 8 | 1 Paar | **1,10** |
| **Art.-Nr. 109854** | Größe 9 | ab 12 Paar | **1,00** |
| **Art.-Nr. 108821** | Größe 10 | ab 120 Paar | **0,95** |
| **Art.-Nr. 109631** | Größe 11 | | |

## HALDER
### Schonhammer - SIMPLEX, Gummikomposition - Superplastik

ab 64,-

- Zweigeteiltes Gehäuse aus Stahlguss
- Hochwertiger Hickory Holzstiel
- 2 verschiedene Schlageinsätze
- Gummikomposition-Schlageinsatz: mittelhart, dämpfend, geruchsneutral, verschleißarm
- Superplastik-Schlageinsatz: mittelhart, sehr widerstandsfähig, verschleißfest

**Anwendung:** Garten-/Landschaftsbau, Pflasterarbeiten, Randsteine setzen, Zaunbau, Gerüstbau/Zeltbau, Zimmerei

| | | |
|---|---|---|
| **Art.-Nr. 114985** | **Ø 80 mm**, 175 mm, Länge 800 mm, 3.170 g | **64,00** |
| **Art.-Nr. 116020** | **Ø 100 mm**, 200 mm, Länge 1.000 mm, 5.350 g | **111,00** |

## HALDER
### Schonhammer - SUPERCRAFT

ab 25,-

- Mit bruchsicherem, gelb-fluoreszierend pulverlackbeschichetem Stahlrohrstiel und ergonomisch geformtem, rutschsicheren Griff
- Komplett roboter-geschweißt
- Maximale Festigkeit der Schlageinsätze aus Spezialnylon mit herausragenden Schlageigenschaften und höchster Langlebigkeit
- Schlageinsätze austauschbar

**Einsätze:** Nylon weiß · Hart · Sehr verschleißfest · Kein Absplittern · Geräuscharm · Für sehr hohe Schlagkraft

| | | |
|---|---|---|
| **Art.-Nr. 116018** | **Ø 40 mm**, 115 mm, Länge 300 mm, 800 g | **25,00** |
| **Art.-Nr. 115000** | **Ø 50 mm**, 120 mm, Länge 310 mm, 1.150 g | **31,00** |
| **Art.-Nr. 115001** | **Ø 60 mm**, 145 mm, Länge 325 mm, 1.750 g | **49,00** |

## MESTO®
### Schalölspritze „FERROX Plus“

ab 108,-

- Stahlbehälter polyesterbeschichtet
- Viton®-Dichtungen
- Messing-Flachstrahldüse mit Feinfilter
- Spritzrohr Messing 500 mm, 360° drehbar
- Spiralschlauch 2,5 m mit Sicherheitsverriegelung
- Sicherheitsventil und Manometer austauschbar
- Bestücktes Ersatzteilfach am Gerät
- Spritz- und Verlängerungsrohrhalter
- Trichterabdeckung

| | | |
|---|---|---|
| **Art.-Nr. 110591** | 6 l, seitentragbar | **108,00** |
| **Art.-Nr. 110592** | 10 l, rückentragbar | **126,00** |